RXFB 薄型铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。
- 动力电池Pack、新能源汽车。



功率范围：50-200 W

外形尺寸 • mm

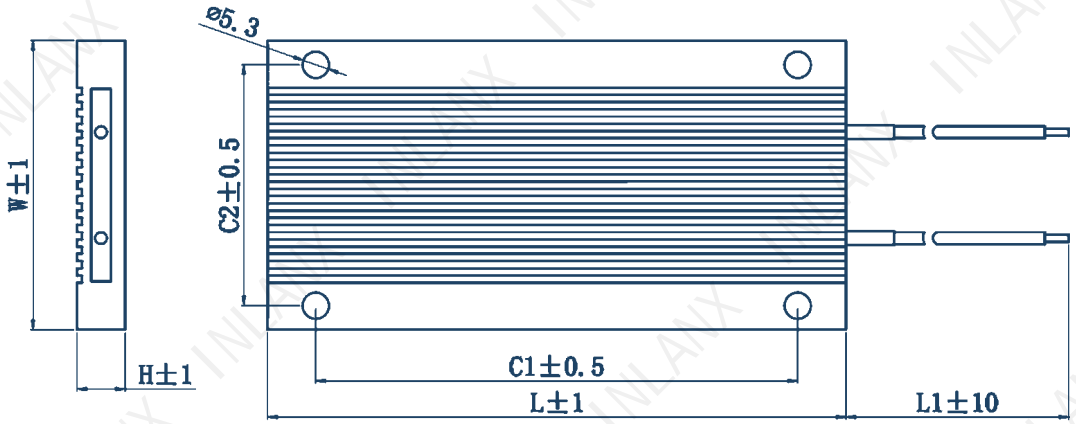

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	W mm	H mm	C1 mm	C2 mm	L1 mm
50	1Ω-100Ω	70	60	10	50	50	定制
100	1Ω-100Ω	120	60	10	100	50	定制
150	1Ω-100Ω	170	60	10	150	50	定制
200	1Ω-100Ω	150	80	10	130	70	定制

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXFB - 100W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度