


RXG901 功率型线绕电阻器

外形尺寸示意

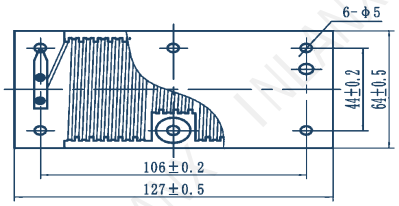

降功耗曲线

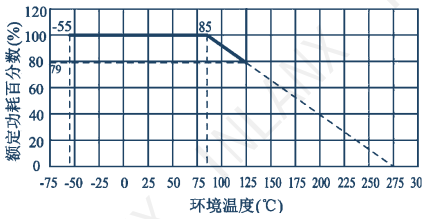

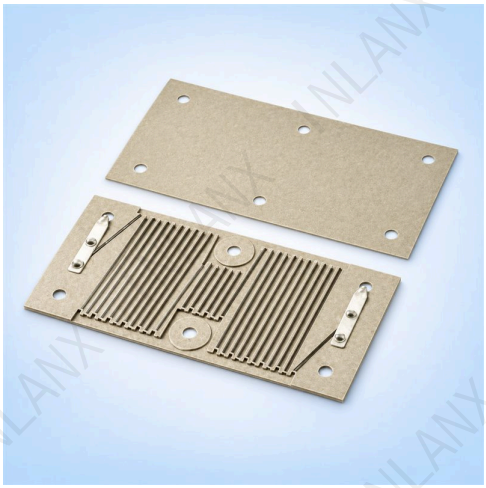

质量等级QB；详细规范Q/RU 412-2009；总规范GB/T 5729-2003。

主要技术指标

型号/功率	标称阻值 Ω	允差	工作温度 ℃
RXG901-400W	30	±5%	-55~125
RXG901-400W	40	±5%	-55~125
RXG901-400W	50	±5%	-55~125
RXG901-600W	20	±5%	-55~125

主要检验项目

项目	检验方法	性能要求
耐电压	1000VDC，1min	无击穿、飞弧；漏电流≤1mA
绝缘电阻	500VDC，1min	≥1000MΩ
短时过载	1.5UR，5s	ΔR≤±(5%R+0.05Ω)
温度循环	-55~125℃，3次	ΔR≤±(5%R+0.05Ω)
耐久性	15~35℃，UR，通1min断10min，500h	ΔR≤±(5%R+0.05Ω)

订货指南

RXG901-400W-50Ω-J

型号 / 额定功率 / 标称阻值 / 允差J±5%。