

RXG23-1 功率型冲击线绕电阻器

外形尺寸示意



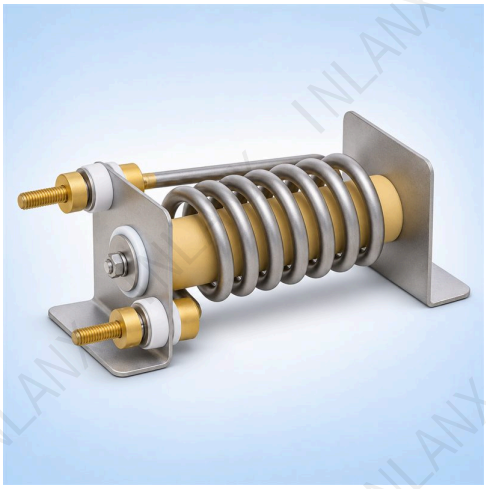


质量等级J；详细规范Q/RU 502-2021；总规范GB/T 5729-2003。外形尺寸、功率及阻值等参数可根据用户需求定制。

主要技术指标

型号	冲击功率 W	冲击时间 s	标称阻值 Ω	允差	重量 g
RXG23-1	9000	5	0.024	±5%	≤500

外形尺寸四视图 • mm

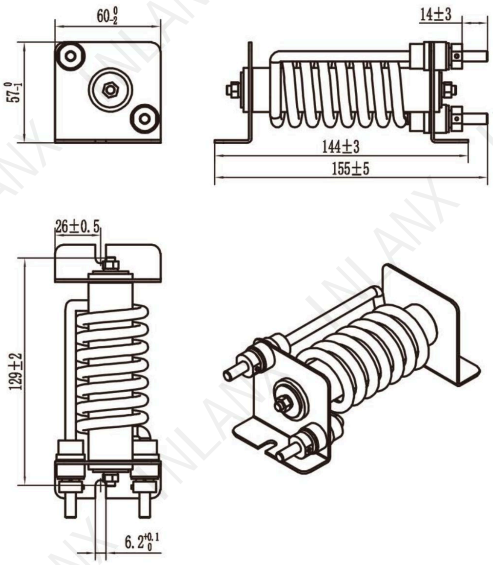

主要检验项目

项目	检验方法	性能要求
绝缘电阻	1000VDC，1min	Ri≥100MΩ
高温贮存	85±3℃，RH≤15%，24h	无机械损伤或紧固件松动；ΔR≤±5%R
低温贮存	-55±3℃，24h	无机械损伤或紧固件松动；ΔR≤±5%R
温度冲击	-55±3℃至+125±3℃，5次循环；高低温各30min，转移<1min	无机械损伤或紧固件松动；ΔR≤±5%R
振动	0.1~1.6g²/Hz，100~440Hz，每轴20.3h	正常工作，无机械损伤或松动；ΔR≤±5%R
电冲击	613A±5%直流，持续5s，2次；冷却至室温后第二次	ΔR≤±(5%R+0.005Ω)

订货指南

RXG23-1-9000W-0.024Ω-J

型号 / 冲击功率 / 标称阻值 / 阻值允许偏差J±5%。