

RI94-6W 玻璃釉膜固定电阻器

外形尺寸示意

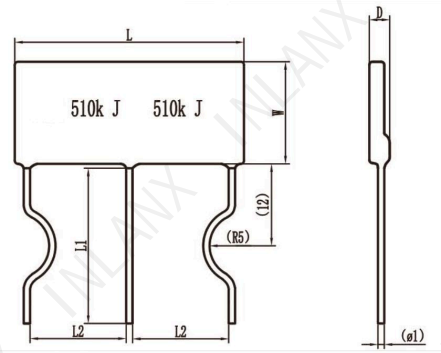

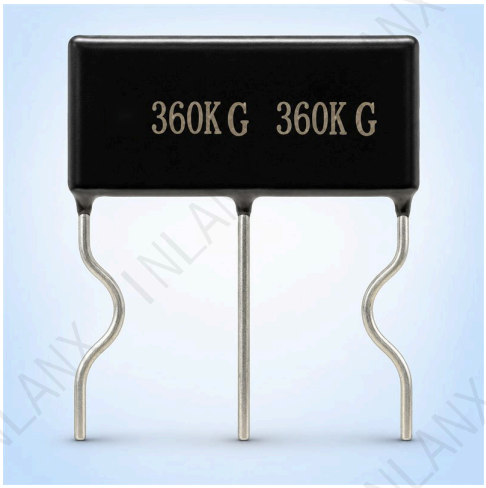

QB质量等级。详细规范Q/RU 639-2024；总规范GJB 5729-2003。阻值范围和元件极限电压按双电阻中的单只电阻规定。

外形尺寸 • mm

型号	L	W	D	L1	L2
RI94-6W	36±2	16±2	3.2±1.5	25±2	15±2


主要技术指标

型号	标称阻值	允许偏差	工作温度	TCR ×10^-6/K	最高工作电压 V	绝缘电压 V
RI94-6W	360 kΩ~810 kΩ	±2%, ±5%	-55℃~125℃	≤±500	850	500

主要检验项目

项目	性能要求	检验方法
恒定湿热	ΔR≤±5%R	(40±2)℃，RH90~95%，96 h
温度变化	ΔR≤±2%R	-55~125℃，2次循环
电阻温度特性	TCR≤±500×10^-6/K	-55℃、+20℃、125℃
振动	无机械损伤，ΔR≤±2%R	10~55 Hz，0.35 mm，50 m/s²，10 min
引出端强度	ΔR≤±2%R	20 N，10 s
耐久性	ΔR≤±5%R	25±10℃，连续施加额定电压或最高工作电压取小，96 h

降功耗曲线

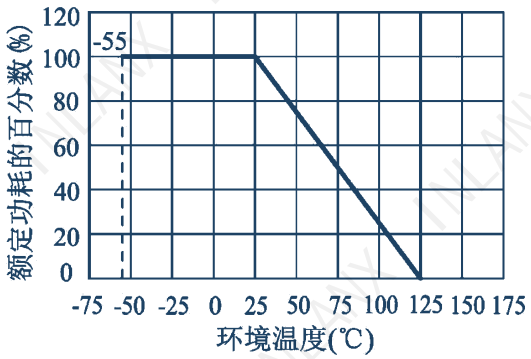

订货指南

RI94-6W-510kΩ-J

型号RI94 / 额定功率6 W / 标称阻值 / G±2%、J±5%。