
RX70 高精密线绕电阻

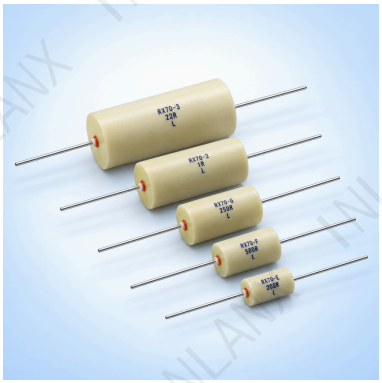


特点

Ⅰ 优良的绝缘和防潮性能

Ⅱ 优良的稳定性和可靠性

Ⅲ 高精度和低温度系数(TCR)

外形尺寸

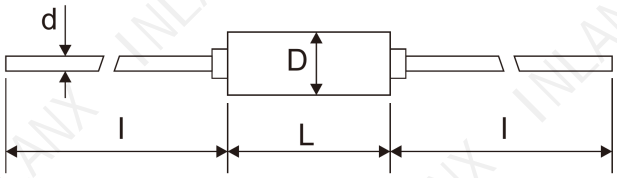

型号	功率(W)	尺寸(mm)			
		L±0.5	D±0.5	l±3	d±0.05
RX70	0.25W	15.5	8	28	0.8
RX70	0.5W	22	12		
RX70	0.75W	27	12		
RX70	1W	27.5	15		
RX70	2W	38	18		
RX70	3W	56	24		

参考标准

GB/T5279-2003、GB5734-85

应用及额定参数

型号	额定功率 (70℃)	极限元件 电压	绝缘电压	阻值范围(Ω)	阻值公差	温度系数 TCR(PPM/℃)
RX70	0.25W	250V	350V	1R～500K	L(±0.01%) P(±0.02%) W(±0.05%) B(±0.1%) C(±0.25%) D(±0.5%) F(±1.0%)	C6(±10) C5(±15) C4(±20) C3(±25)
RX70	0.5W	500V	700V	1R～1M		
RX70	0.75W	500V	700V	1R～1M		
RX70	1W	1000V	1400V	1R～1M		
RX70	2W	1000V	1400V	1R～1M		
RX70	3W	1000V	1400V	1R～1M		

订货信息

示例：

RX70	1B	10R00	F	C3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
系列名称	功率	阻值	阻值公差	温度系数(TCR)

(1)系列名称：RX70

(2)功率：25=0.25W,50=0.5W,75=0.75W,1B=1W,2B=2W,3B=3W

(3)阻值：0R100=0.1Ω,0R220=0.22Ω,10R00=10Ω,1M000=1MΩ

(4)阻值公差：L(±0.01%),P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%),C(±0.25%),D(±0.5%),F(±1.0%)

(5)温度系数(TCR)：C6=±10%PPM/℃,C5=±15%PPM/℃,C4=±20%PPM/℃,C3=±25%PPM/℃

降额曲线

