RXHP-22W

电容放电电阻器



本品符合欧盟RoHS

INLANX的RXHP-22W系列电容放电电阻器特别的制造适用于电容放电等抗脉冲场合应用，可以承受连续的脉冲电压，特制的引角利于固定，并且具有良好的抗振动性能。

特点

特殊的设计可以承受反复的脉冲电压


高的功率负荷，最大22W

抗腐蚀的固定引脚设计


符合IEC115-1标准

工作温度范围-55°C~+200°C

外形尺寸图

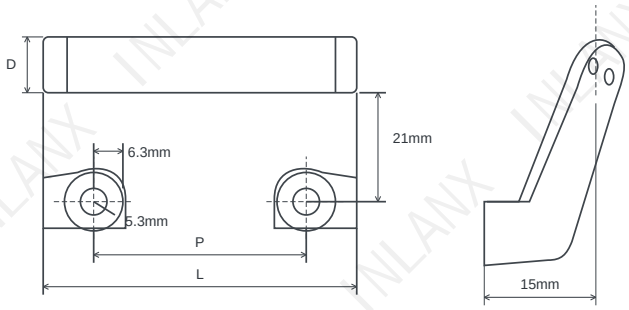

降功耗曲线

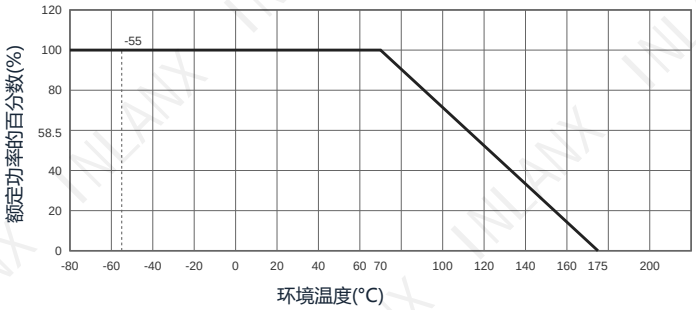

技术说明

型号	额定功耗(W)		阻值范围(Ω)	阻值精度 ±%	尺寸(mm)		
	25°C	70°C			D±1	L±2	P
RXHP-22W	22	19	1-51K	0.1(B) 0.5(D) 1(F) 5(J)	13	50	32

特性

试验项目	性能要求	试验方法
		GB/T5729-94 IEC115-1
短时间过负载	ΔR ≦ ±(1%R+0.05Ω)	4.13
气候顺序	ΔR ≦ ±(5%R+0.1Ω)	4.25
振动	ΔR ≦ ±(1%R+0.05Ω)	4.22
温度耐久性	ΔR ≦ ±(5%R+0.1Ω)	4.25
表面温升	< 250°C	4.14
温度循环	ΔR ≦ ±(5%R+0.1Ω)	4.19
阻燃性		4.26