TRB10 半导体桥点火电阻器

外形尺寸示意

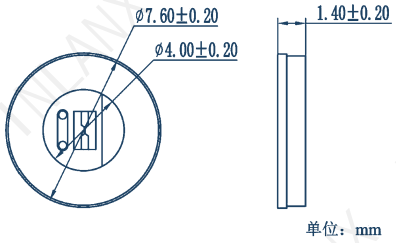

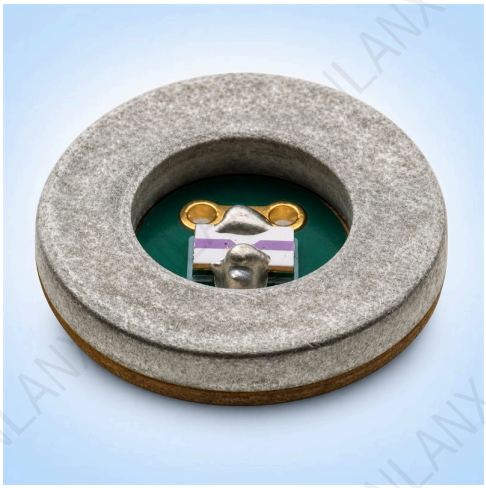

质量等级 J；详细规范 Q/RU 26180-2025。外形结构及 Ø7.60±0.20、Ø4.00±0.20、厚 1.40±0.20 mm 标注保持源页。

主要技术指标

型号	标称阻值 Ω	允差 %	最大不发火条件	发火条件
TRB10	1	±10	1 A，5 min	5 A，≤20 ms

主要检验项目

项目	检验方法	性能要求
静电	25 kV±0.5 kV	产品不应发火
杂散电流	对两极每秒通两个直流脉冲，每脉冲300±5 ms、100±5 mA，共2000个	产品不应发火
安全电流	500 mA DC，5 min	产品不应发火
最大不发火电流	1 A，5 min	产品不应发火
发火	5 A	产品应在20 ms内发火

订货指南

TRB10-1Ω-K

型号 / 标称阻值 / 允差 K：±10%。