RXLB 薄型铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。



功率范围：40-150 W

外形尺寸 • mm

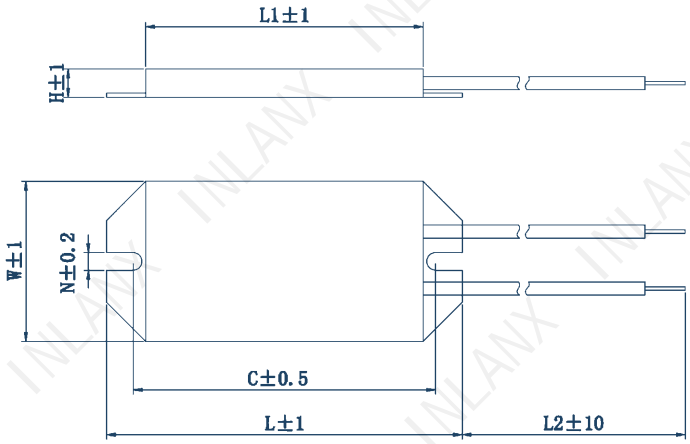

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	L1 mm	W mm	H mm	C mm	N mm	L2 mm
40	1Ω-100Ω	100	75	45	8	85	5.0	定制
40	1Ω-100Ω	107	93	30	8.5	102	4.3	定制
60	1Ω-100Ω	118	93	45	8	103	5.0	定制
80	1Ω-100Ω	120	100	45	8	105	5.0	定制
80	1Ω-100Ω	95	80	50	10	85	5.0	定制
120	1Ω-100Ω	117	101	50	10	107	5.0	定制
150	1Ω-100Ω	195	180	60	12.5	185	4.5	定制

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXLB - 80W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度