KZR40-24 制动电阻器

产品特点

- 采用多个SSTR1000型电阻器组合
- 按客户要求定制，高耐压等级
- 可承受严苛振动工况



应用范围

电容放电、大功率电流泄放。

电气及使用参数

项目	规格
额定工作电压	600 V
额定工作电流	20 A
短时工作电流	<40 A，30 s
额定阻值	15 Ω ±5%
额定功率	24 kW
电阻元件组合	24个元件，4并6串
冷却方式	强制风冷
绝缘耐压	DC 3.535 kV / 1 min；无击穿、闪络
端子对外壳长期耐压	≥DC 5 kV
绝缘电阻	≥100 MΩ；15~35℃、20~95%RH；端子间及端子对外壳
外形尺寸	600×300×400 mm
重量	≤25 kg
海拔降额	≤2000 m：100%；3500 m：70%额定功率

KZR40-24 制动电阻器

外形尺寸图 • mm

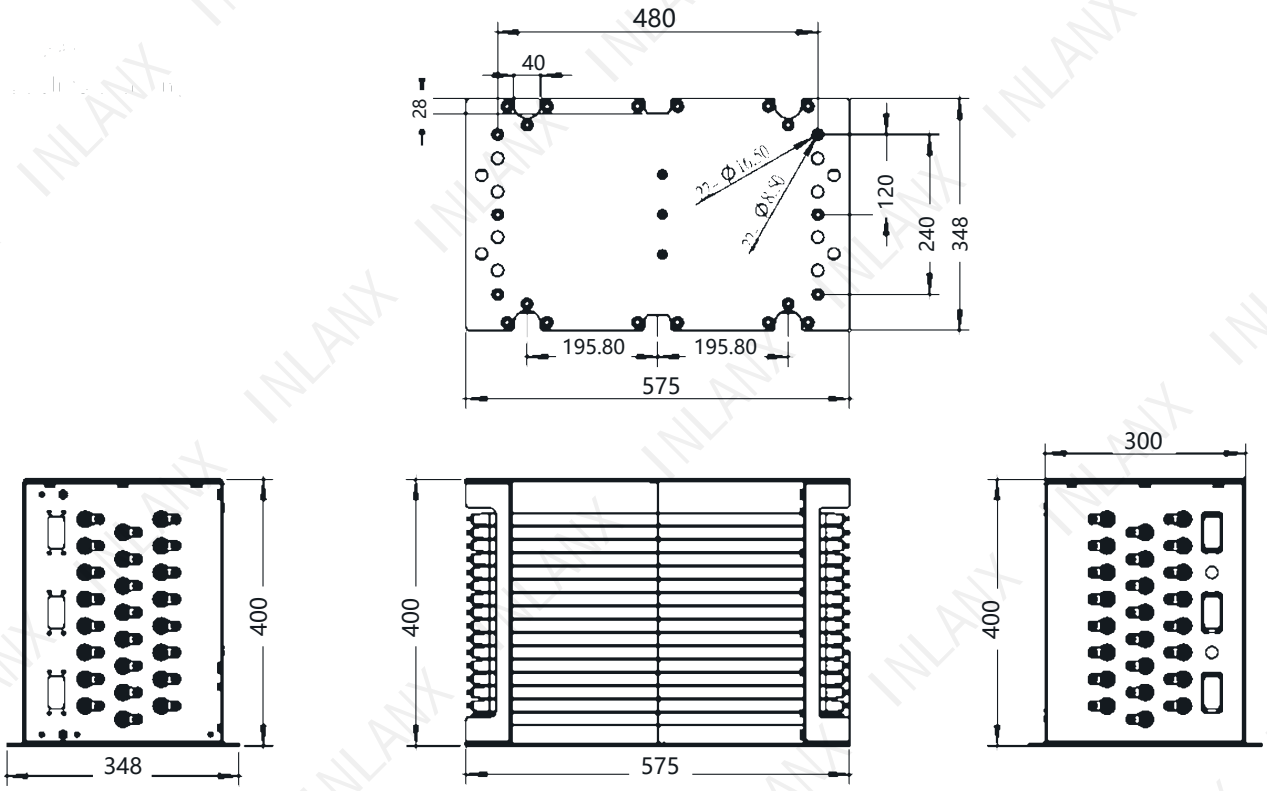

图示尺寸参考 • mm

项目	尺寸
图示面板长度	575 mm
图示面板宽度	348 mm
图示高度	400 mm
端视图宽度	300 mm
上部标注跨度	480 mm
两侧标注孔距	195.80 mm；195.80 mm
孔径与数量	22-φ16.50；22-φ8.50
其他图示尺寸	40；28；120；240 mm

整体式组合结构可按客户要求定制。

额定外形尺寸与各视图标注尺寸分别列示，安装位置及孔位按对应视图。