RX0920型扁形被釉线绕电阻器

产品简介


• 产品特点：引线径向引出，带安装支架，方便用户连接。表面被釉，抗污染性强、耐湿、耐化学气体侵蚀、耐高温。

• 应用领域：军工大型地面设备的直流或低频交流电路中。

• 可生产符合RoHS、REACH要求的产品。




外形尺寸

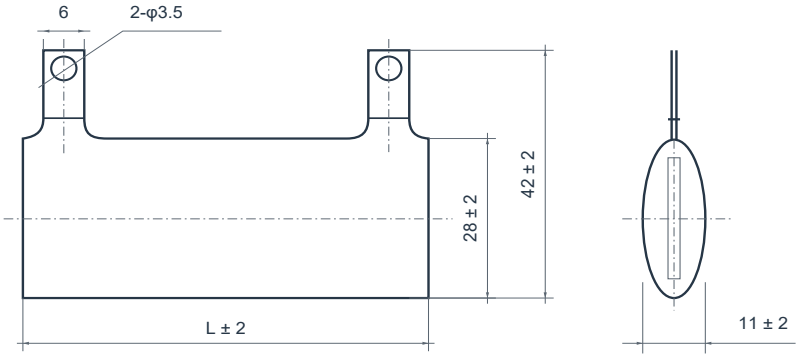

规格型号	额定功率（W）	阻值范围（Ω）	尺寸（mm） L	备注
RX0920-20W	20	5.1～1K	33	支架a、Ⅰ
RX0920-55W	55	5.1～5.1K	90	支架a、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


降功耗曲线

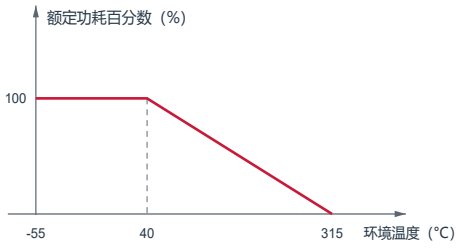

订货示例

型号：RX0920
额定功率：20W
标称阻值：10Ω
阻值允许偏差：±5%
支架：a
数量：1000支

支架

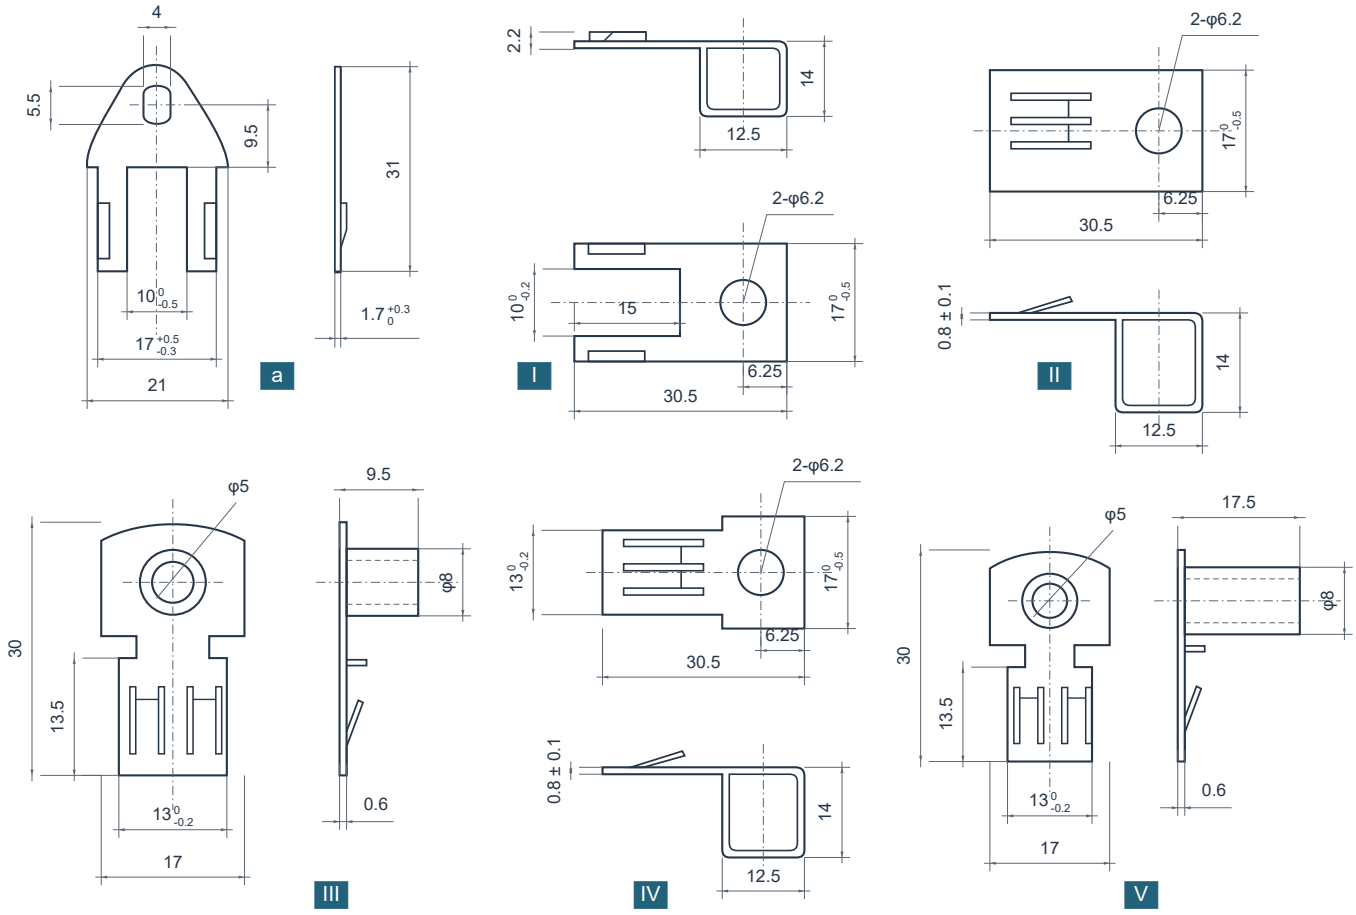

主要试验项目

试验项目	试验条件	性能要求	试验标准
过载	10倍额定功率负荷5s	ΔR≤±（2%R+0.1Ω）	GB/T 5732-1985第2.3.4条
温升	环境温度：（15～35）℃，额定功率	≤275℃	GB/T 5729-1985第4.14条
可焊性	HISnPb39，75W烙铁法，槽锡法	均匀沾锡,自由流动	GB/T 2423.28-1982
振动	频率：（10～500）Hz，加速度：98m/s²，时间1h	ΔR≤±（1%R+0.05Ω）	GB/T 2423.10-1981
稳态湿热	温度：（40±2）℃，相对湿度：（93±3）%，96h	ΔR≤±（5%R+0.1Ω）	GB/T 2423.03-1981
室温耐久性	环境温度：（15～35）℃，额定功率，1.5h通电；0.5h断电，1000h	ΔR≤±（5%R+0.1Ω）	GB/T 5729-1985第4.25条