RXL-A系列制动电阻器


产品简介

• 产品特点：结构简单、散热优良，体积小，功率大，吸收能量高。


• 应用领域：变频器制动领域。



RXL-A-30W • 外形尺寸（mm）

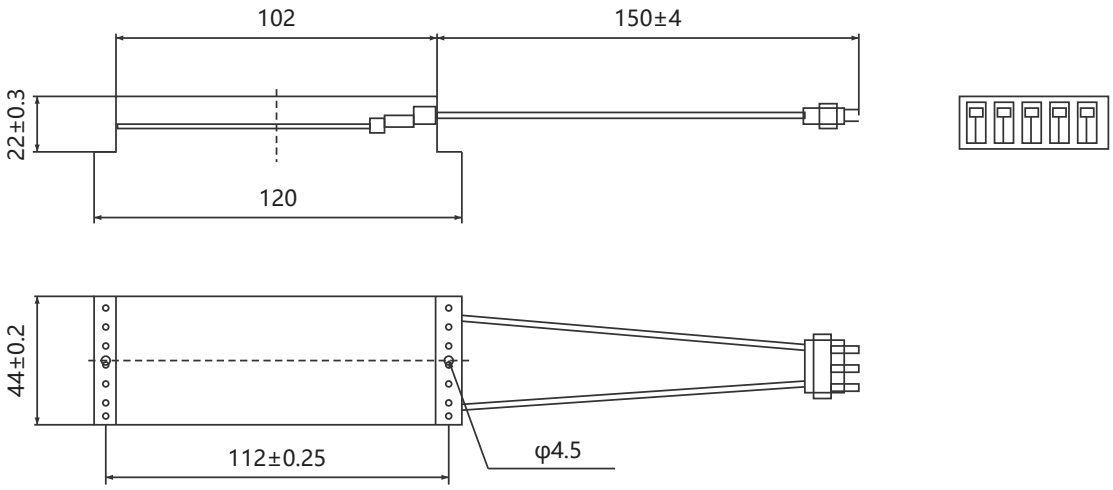

RXL-A-50W/150W • 外形尺寸（mm）

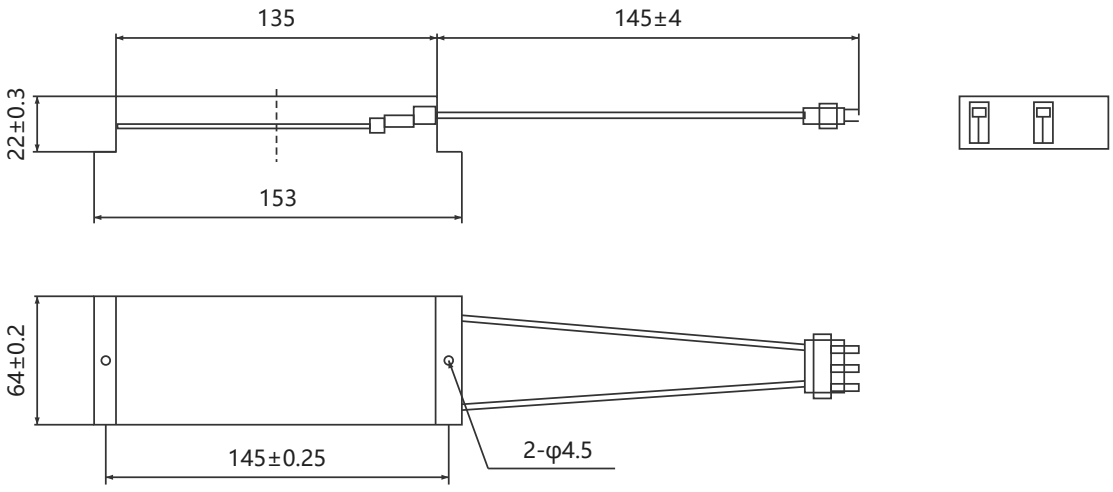

规格

规格型号	额定功率（W）	阻值范围（Ω）
RXL-A-30W	30	1 ~ 300
RXL-A-50W	50	1 ~ 500
RXL-A-150W	150	1 ~ 500

主要试验项目

试验项目	试验条件	性能要求	试验标准
绝缘电阻	电压：（500±50）Vdc，1min,引出端与支架之间	≥50MΩ	GB/T 5729-2003第4.6条
耐电压	电压：2500Vac，1min，引出端与支架之间	无击穿或飞弧	GB/T 5729-2003第4.7条
振动	频率：（10 ~ 55）Hz，加速度：0.2mm或1.3g，6h	ΔR≤±（1.0%R+0.05Ω）	GB/T 2423.10-2019
温升	环境温度：（15 ~ 35）°C，额定功率	≤450°C	GB/T 5729-2003第4.14条

订货示例

RXL-A	30W	30Ω	±5%	1000支
型号	额定功率	标称阻值	阻值允许偏差	数量