RXLG 铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。




功率范围：40-2000 W

应用范围


- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。

外形尺寸 • mm


结构图1

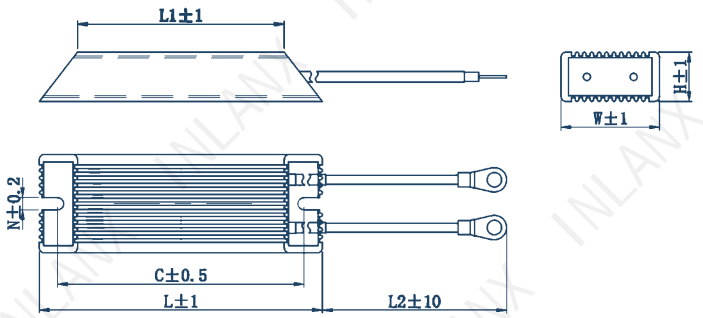

结构图2

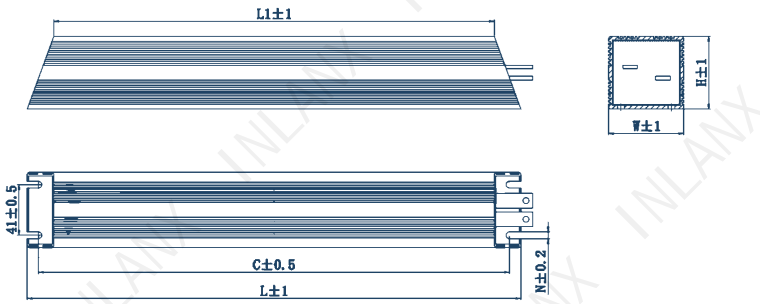

结构图3

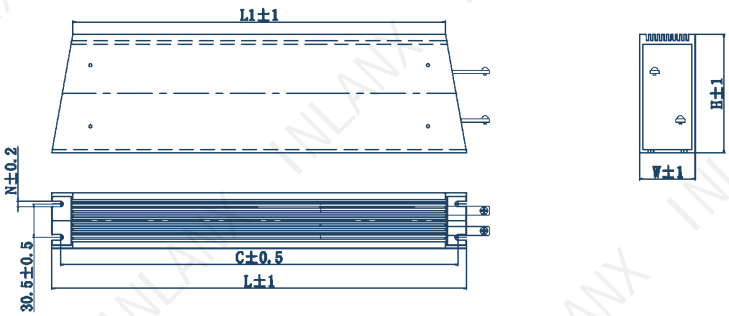


RXLG 铝外壳线绕电阻器

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	L1 mm	W mm	H mm	C mm	N mm	L2 mm	净重 g
40	1Ω-1kΩ	95	64	40	20	78	5.6	定制	117
60	1Ω-1kΩ	115	84	40	20	97	5.6	定制	143
80	1Ω-1kΩ	140	110	40	20	123	5.6	定制	190
100	1Ω-2kΩ	165	135	40	20	148	5.6	定制	223
120	1Ω-2kΩ	190	160	40	20	173	5.6	定制	255
150	1Ω-2kΩ	215	185	40	20	198	5.6	定制	300
200	1Ω-2kΩ	165	120	60	30	147	5.6	定制	250
300	1Ω-2kΩ	215	170	60	30	197	5.6	定制	620
400	1Ω-2kΩ	265	220	60	30	247	5.6	定制	820
500	1Ω-2kΩ	335	290	60	30	317	5.6	定制	1000
600	1Ω-20kΩ	335	293	61	59	317	5.6	定制	1950
800	1Ω-20kΩ	400	357	61	59	382	5.6	定制	2350
1000	1Ω-20kΩ	400	362	50	107	380	5.6	定制	3800
1200	1Ω-20kΩ	450	412	50	107	430	5.6	定制	4200
1500	1Ω-20kΩ	485	447	50	107	463	5.6	定制	4800
2000	1Ω-20kΩ	550	510	50	107	530	5.6	定制	5250

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

降功耗曲线

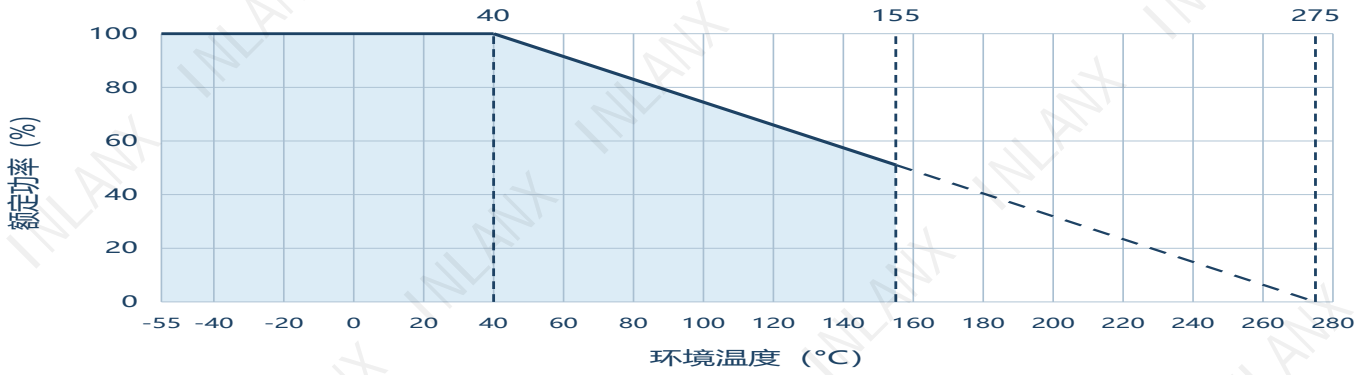

订货示例

RXLG - 300W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度