RXYMB

铜帽被釉线绕电阻器

产品简介

• 产品特点：引出为轴向螺纹孔，螺栓安装。过负荷能力强，热稳定性好。表面被釉，抗污染性强，耐湿、耐化学气体侵蚀，耐高温。


• 应用领域：冶金、电力大型高压设备中的均压、均流、泄放电路中。

• 可协商提供无感产品，型号后加“N”。

• 可生产符合RoHS、REACH要求的产品。



外形尺寸

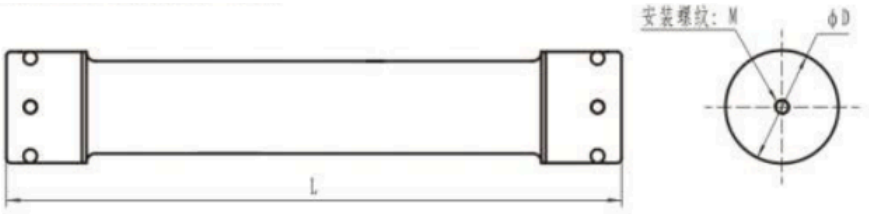

规格参数

规格型号	额定功率（W）	阻值范围（Ω）	外形尺寸（mm）		
			L	D	M
RXYMB-75W	75	20R ~ 2K	135±2	25±1	M4
RXYMB-100W	100	20R ~ 2.7K	205±2		
RXYMB-150W	150	20R ~ 3K	225±2		
RXYMB-200W	200	20R ~ 3.6K	245±2		
RXYMB-300W	300	20R ~ 3.9K	265±2		
RXYMB-Ⅰ-300W	300	20R ~ 5.6K	288±3	38±2	M5

订货示例

RXYMB - 100W - 20Ω - ±5% 1000支

型号　额定功率　标称阻值　阻值允许偏差　数量