RXLB-A 薄型铝外壳线绕电阻器

产品特点

- 高温负荷特性优良。
- 高过载能力。
- 符合欧盟RoHS标准。
- 外形美观，易于安装。


应用范围

- 电力分配、负荷测试。
- 功率电源、变频电源等领域。
- 工控伺服系统的软启动和制动。



功率范围：10-50 W

外形尺寸 • mm

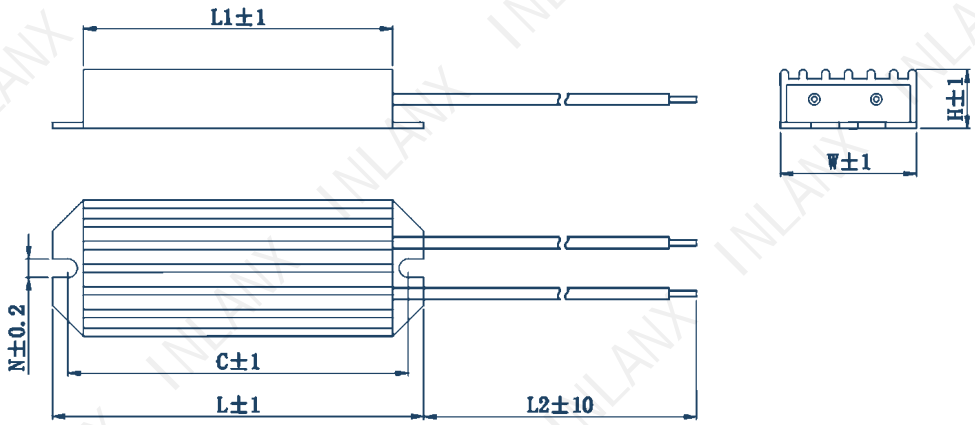

主要性能与尺寸参数

功率 W	阻值范围 Ω	L mm	L1 mm	W mm	H mm	C mm	N mm	L2 mm
10	1Ω-100Ω	32	22	22	9.5	27	3.0	定制
20	1Ω-100Ω	40	30	22	9.5	35	3.0	定制
35	1Ω-100Ω	50	40	22	9.5	45	3.0	定制
50	1Ω-100Ω	60	50	22	9.5	55	3.0/4.0	定制

外形尺寸单位：mm；引线长度可定制。 阻值精度：±5%（J）、±10%（K）。

订货示例

RXLB-A - 20W - 50Ω - ±5%

型号 / 功率 / 标称阻值 / 精度